



Contactos comerciais:

ESPAÑA
comercial@coatedsolutions.com

PORTUGAL
portugal@coatedsolutions.com

MERCADO DE EXPORTAÇÃO
export@coatedsolutions.com

Informação geral:

info@coatedsolutions.com

Para mais informações
visite a nossa página Web:
www.coatedsolutions.com



web



Premios Envero 10,
P.I. Prado Marina
09400 Burgos – Espanha
T. +34 947 501 091



Puerto de Raos s/n
Espigon Norte Area 10.1
39011 Santander – Espanha
T. +34 942 947 025



Rua da Parcela B, 1
3840-342
Soza – Portugal
T. +351 234 790 210



SOLCOAT®

O seu parceiro industrial
para alcançar a excelência



web





Com três fábricas localizadas na Península Ibérica, a Coated Solutions oferece uma capacidade de mais de 300.000 toneladas de bobinas de aço pré-pintadas nos mercados espanhol e internacional.

Todas as três fábricas – Aranda de Duero, Santander e Aveiro - têm uma localização estratégica. Temos uma vasta experiência em logística multimodal que nos permite entregar os nossos materiais com absoluta segurança, confiança e rapidez a todos os nossos clientes, independentemente da localização geográfica em que se encontrem.

Com a confiança e o suporte dos nossos clientes, a Solcoat® tornou-se de uma forma gradual um produto reconhecido no setor industrial, sinónimo da boa qualidade e do excelente serviço prestado, possibilitando desde logo agregar valor aos nossos clientes.

O nosso objetivo passa por ser o mais eficiente possível em termos de produção, fazendo-o, ao mesmo tempo, de uma forma sustentável. A Solcoat® é a marca da nossa gama de produtos pré-pintados e é uma garantia de qualidade que podemos oferecer.

Procuramos constantemente os melhores fornecedores em termos de tinta e aço, a fim de oferecermos a máxima qualidade, cumprindo simultaneamente com os padrões de exigência impostos pelos nossos clientes.



santander
 aranda
 aveiro

SOLCOAT®

Os nossos produtos abrangem uma ampla gama de aplicações para aço pré-pintado e permitem satisfazer os requisitos e as expectativas dos clientes mais exigentes.

Ampla gama de produtos



PRINCIPAIS ACABAMENTOS E PROPRIEDADES DE REVESTIMENTO

PROPRIEDADES	RECOMENDADO PARA
SOLCOAT® PE25	Recomendado para utilização exterior em fachadas e superfícies metálicas.
SOLCOAT® PU25	Recomendado para aplicações industriais, tanto para utilização interna como externa, exigindo boas propriedades de flexão.
SOLCOAT® PE35	Recomendado para utilização exterior, para fachadas, superfícies metálicas e acessórios.
SOLCOAT® PE25 Rough	Recomendado para painéis de cobertura, principalmente quando o objetivo é obter o efeito de telha, considerando a textura específica do revestimento.
SOLCOAT® PE35 Rough	Recomendado para painéis de cobertura, principalmente quando o objetivo é obter o efeito de telha, considerando a textura específica do revestimento.
SOLCOAT® PVDF 25	Produto adaptado à utilização exterior, principalmente quando o aço é submetido a luz UV intensa e prolongada.
SOLCOAT® PVDF 35	Produto adaptado a utilização exterior, principalmente quando o aço é submetido a luz UV intensa e prolongada.
SOLCOAT® PUPA 55	Produto adaptado a aplicações que exigem alta resistência à abrasão e maior durabilidade de cor e brilho.

Para mais informações visite a nossa página.

Uma equipa dedicada e orientada para o cliente


Entregas confiáveis e rápidas

Produtos de qualidade

Compromisso com o cliente e com o planeta

Sustentabilidade

Economia circular

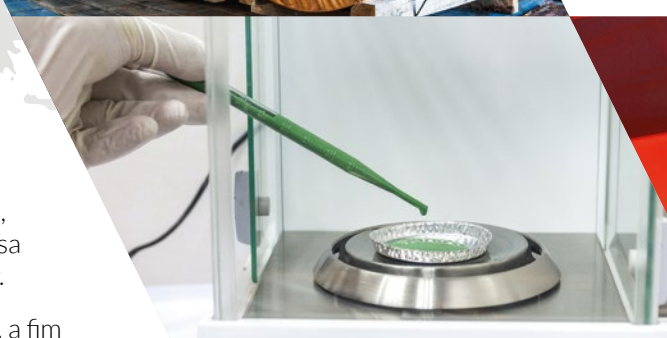


SOLCOat®

Os nossos produtos abrangem uma ampla gama de aplicações para aço pré-pintado e permitem satisfazer os requisitos e as expectativas dos clientes mais exigentes.




SOLCOat® PE25

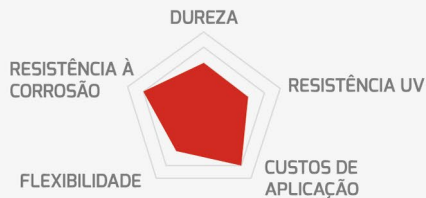

Recomendado para utilização exterior em fachadas e superfícies metálicas.

SOLCOat® PU25

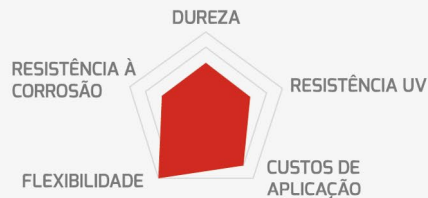


Recomendado para aplicações industriais, tanto para utilização interna como externa, exigindo boas propriedades de flexão.

SOLCOat® PE35



Recomendado para utilização exterior, para fachadas, superfícies metálicas e acessórios.

SOLCOat® PUPA55

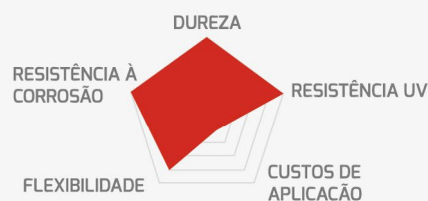

Produto adaptado a aplicações que exigem alta resistência à abrasão e maior durabilidade de cor e brilho.

SOLCOat® PE35 ROUGH




Recomendado para painéis de cobertura, principalmente quando o objetivo é obter o efeito de telha, considerando a textura específica do revestimento.

SOLCOat® PE25 ROUGH



Recomendado para painéis de cobertura, principalmente quando o objetivo é obter o efeito de telha, considerando a textura específica do revestimento.

SOLCOat® PVDF25

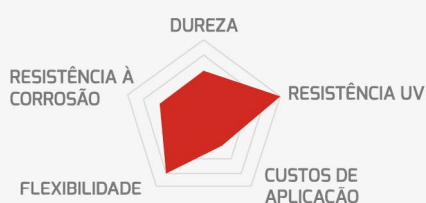

Produto adaptado à utilização exterior, principalmente quando o aço é submetido a luz UV intensa e prolongada.

SOLCOat® PVDF35



Produto adaptado a utilização exterior, principalmente quando o aço é submetido a luz UV intensa e prolongada.